


PGA2311PA 定格

ステップサイズ	0.5dB
GAINエラー	±0.05dB
THD+N	0.0002%
最大入力	2.5Vrms
出力雑音電圧	2.5μVrms
短絡電流	50mA
オフセット電圧	0.25mV
電源電圧	±5.0V
入力抵抗	10kΩ

6連デジタル制御電子ボリューム

GAIN偏差	±0.01dB以内
周波数特性	IN1 L R DC (0dB) ~ 550kHz (-3dB) IN2, 3 L R 23Hz (-3dB) ~ 550kHz (-3dB)

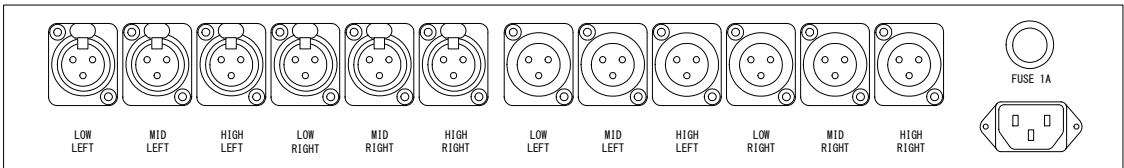

ケース WS-70-43-23B タカチ電機工業