


PGA2311PA 定格

ステップサイズ 0.5dB
 GAINエラー ±0.05dB
 THD+N 0.0002%
 最大入力 2.5Vrms
 出力雑音電圧 2.5 μVrms
 短絡電流 50mA
 オフセット電圧 0.25mV
 電源電圧 ±5.0V
 入力抵抗 10kΩ

6連デジタル制御電子ボリューム
 設計最大入力電圧 +24dBu
 コントロール範囲 -96dB ~ +31.5dB
 最大出力電圧 10.8dBm
 GAIN偏差 ±0.01dB以内
 周波数特性 IN1 L R DC(0dB) ~ 550kHz (-3dB)
 IN2, 3 L R 23Hz (-3dB) ~ 550kHz (-3dB)

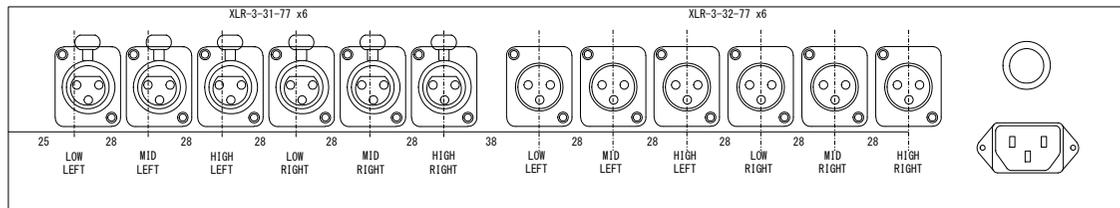

ケース OS 88-43-23SS タカチ電機工業

Design & Draw	SCALE	DATE 令和元年12月18日	No.	SUBJECT 6ch 電子ボリューム	TITLE 回路図
---------------	-------	--------------------	-----	------------------------	--------------